



OŚCIEŻNICA STALOWA STAŁA

Instrukcja montażu

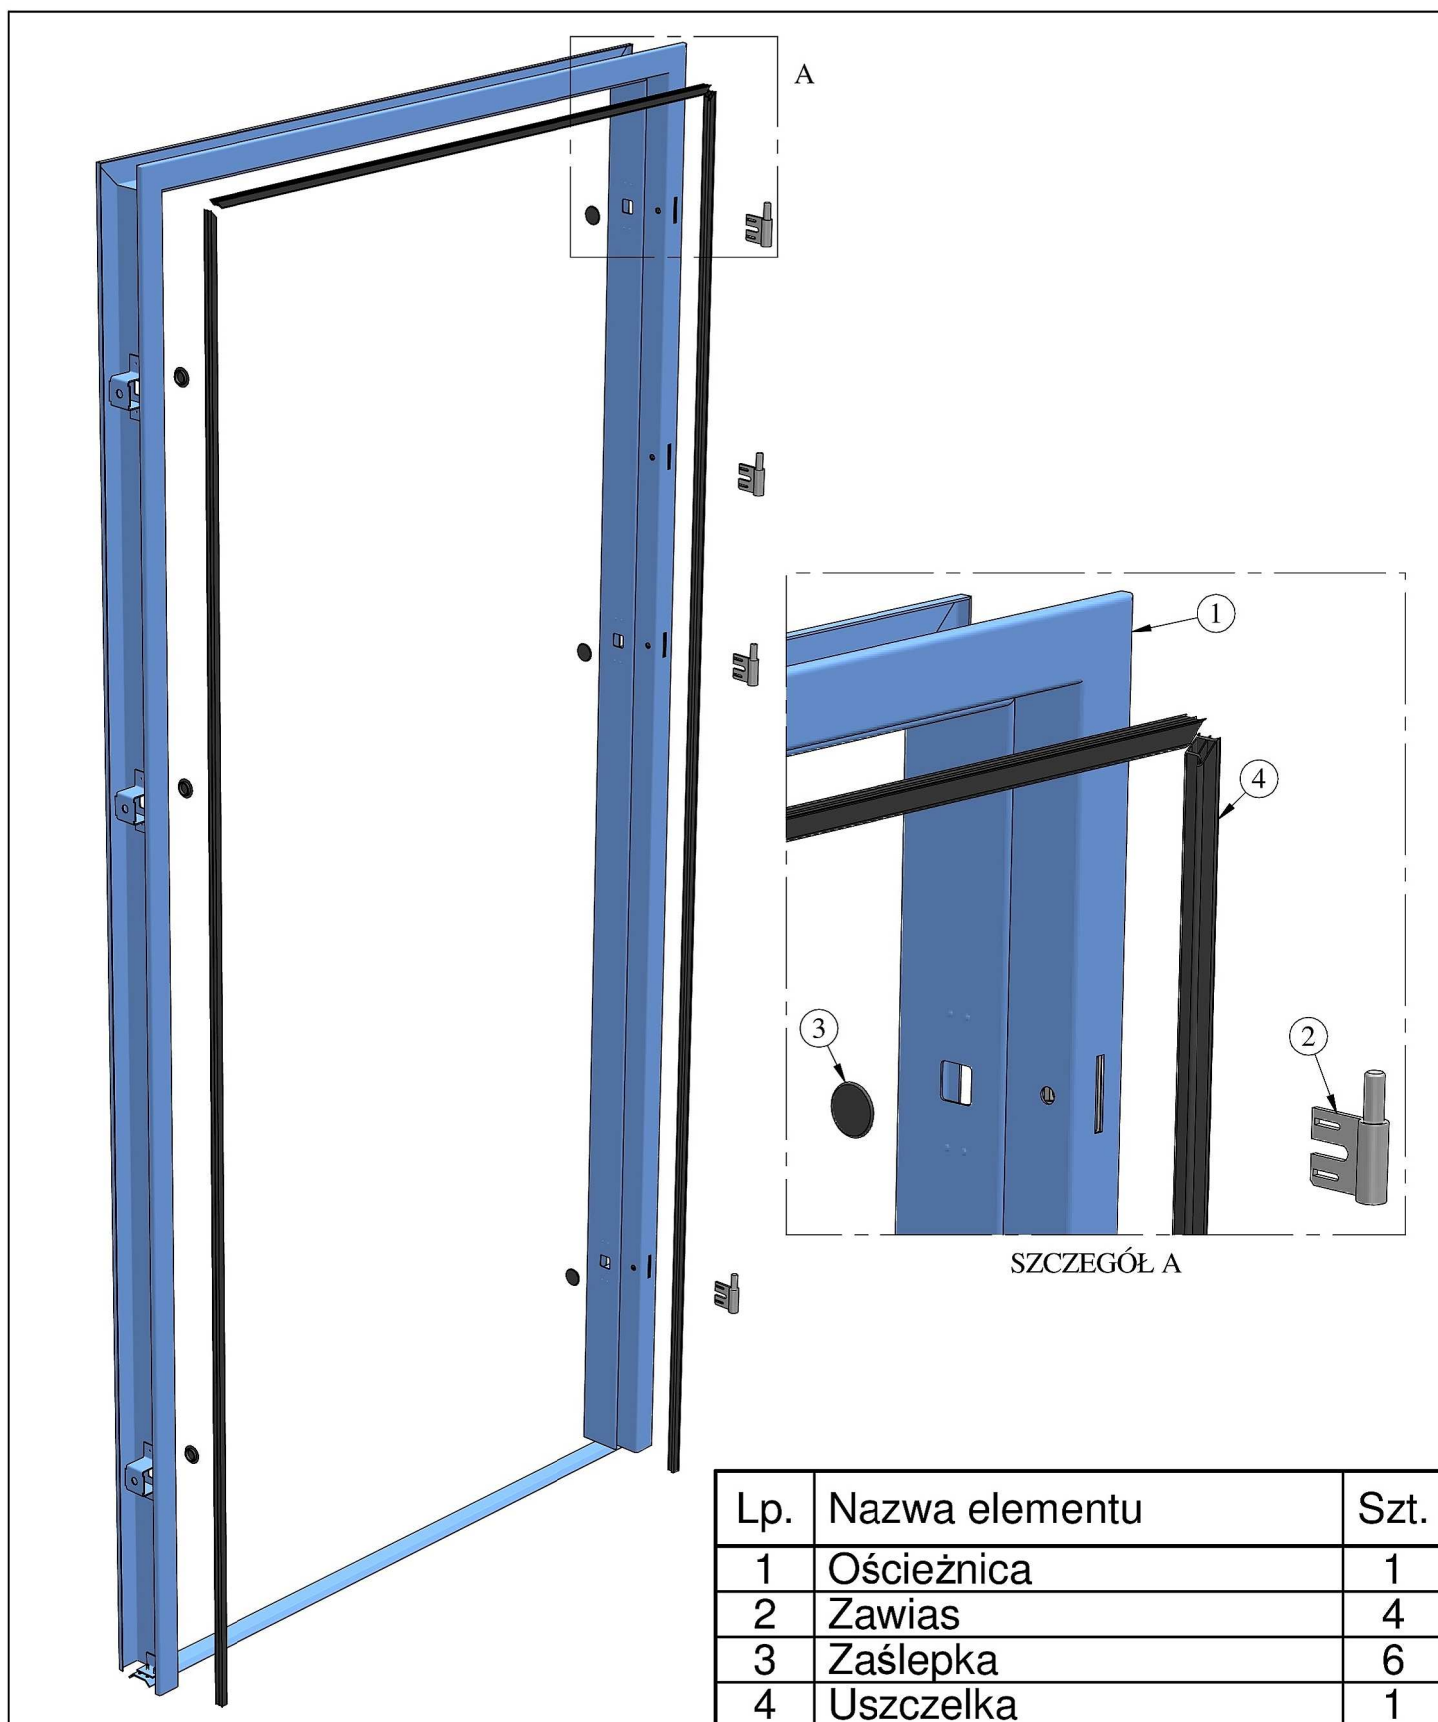


Po rozpakowaniu i oczyszczeniu ościeżnicy elementy opakowania posegregować i przekazać do odzysku jako odpady nadające się do recyklingu.

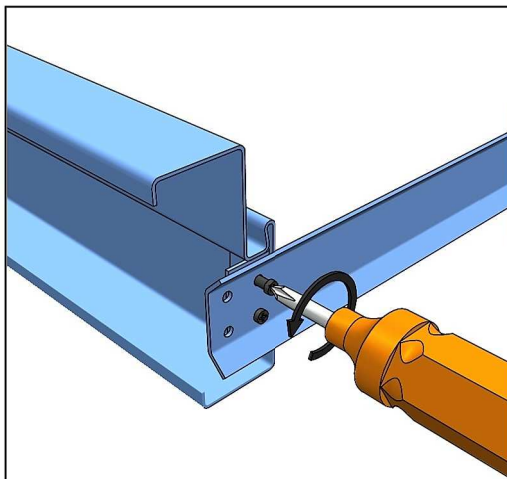

Rys. 1




Rys. 2

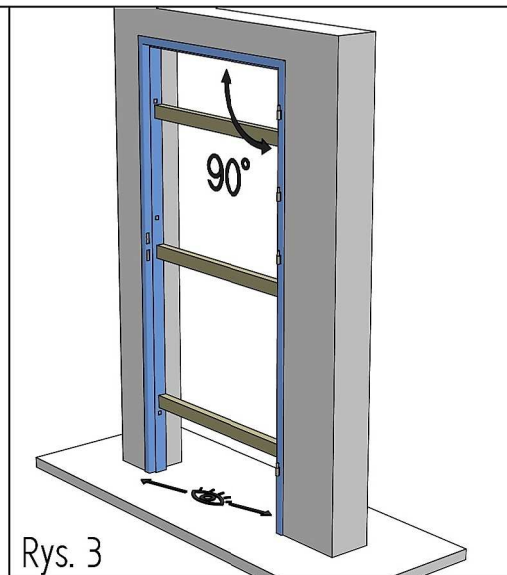


Rys. 3


Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić kompletność zestawu. Montaż rozpocząć od usunięcia 2 listw progowych zabezpieczających ościeżnicę przed deformacją na czas transportu (Rys.1). Kluczem imbusowym 5 mm zamontować zawiasy (Rys.2). Następnie ościeżnicę wsunąć w otwór w ścianie i ustawić tak, aby pomiędzy nadprożem, a stojakami zachowany był kąt prosty, stojaki były prostopadłe do poziomu posadzki oraz sprawdzić wizualnie pokrycie się krawędzi stojaków tj. równoległość. Uciąć belki rozprężne, tak aby na całej wysokości była zachowana jednakość szerokości ościeznicy (Rys.3).

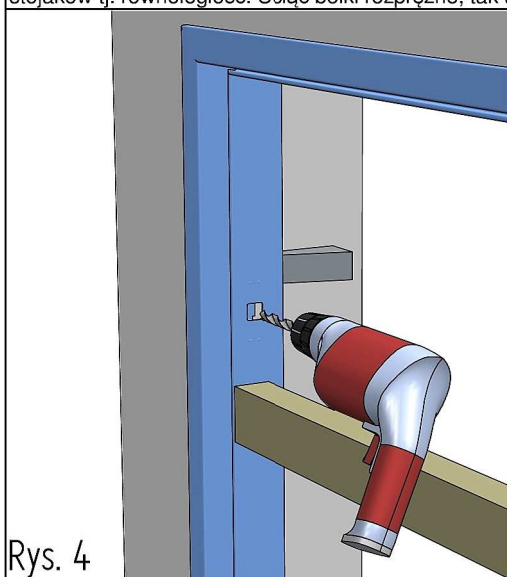

Rys. 4

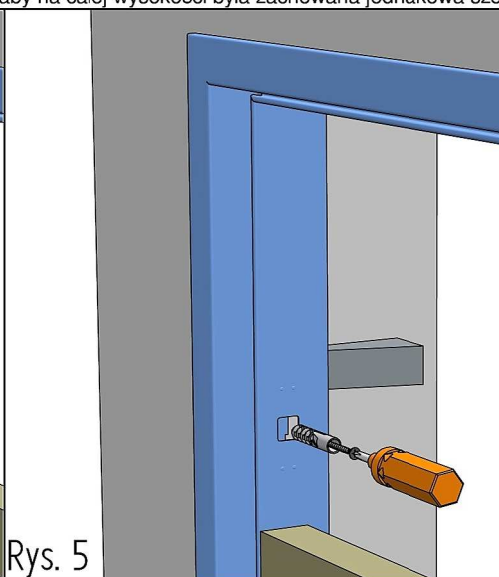


Rys. 5

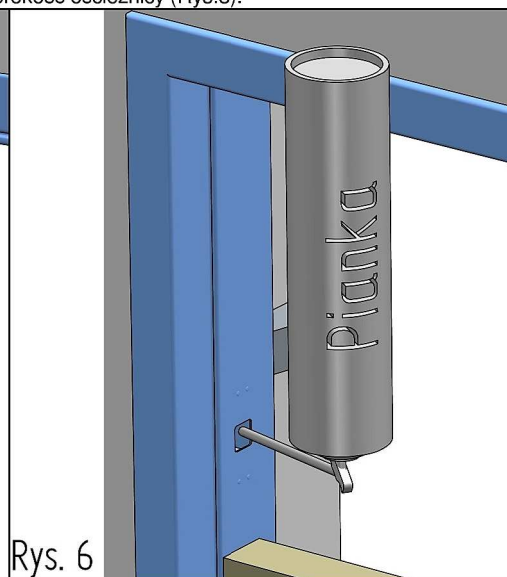

Rys. 6


Tak osadzoną ościeżnicę zabezpieczyć przed deformacją, umieszczając w trzech miejscach (na wysokości zawiasów i otworu zamka) belki rozprężne. W razie potrzeby dodatkowo unieruchomić ramę drewnianymi klinami w narożnikach oraz między ścianą a uchwyty montażowymi. W ścianie murowanej poprzez otwory w uchwytach montażowych wywiercić otwory (Rys.4) Przytwierdzić ją do ściany kotwami. W ścianie G-K ościeżnicę zamontować blachowkrętami przez otwory w uchwytach montażowych. (Rys. 5). Przestrzeń pomiędzy uchwytami, a ścianą wypełnić niskoprężną pianką montażową (Rys.6). Do dalszego montażu można przystąpić po utwardzeniu pianki.

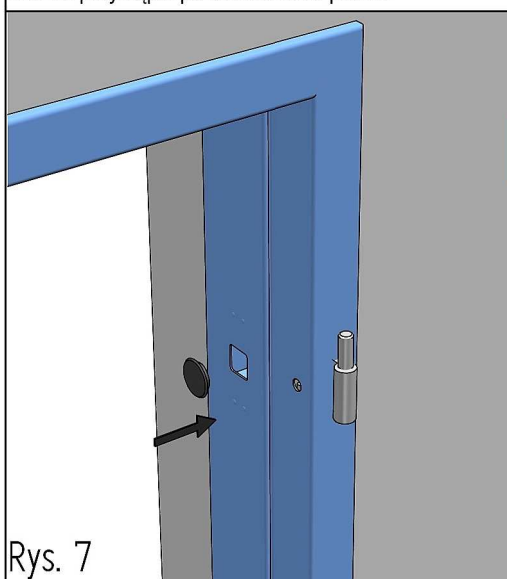

Rys. 7



Rys. 8

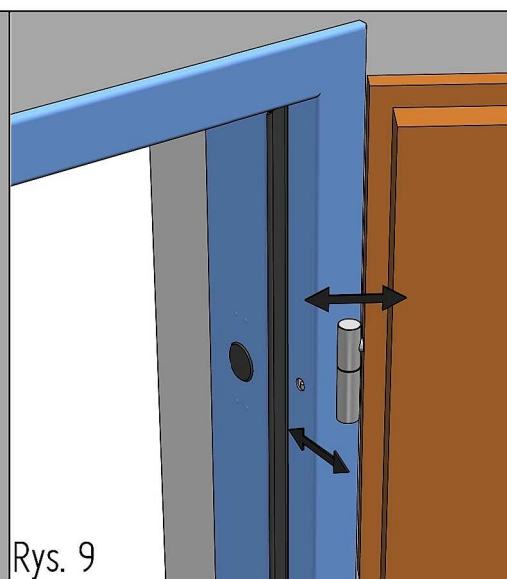

Rys. 9

Zamontować zaślepki dodane do zestawu (Rys.7). Przyciąć i założyć uszczelkę w rowku (Rys.8). Aby skrzydło prawidłowo współpracowało z ościeżnicą należy ustawić luz poprzez regulacje zawiasów i dopasować języczek zamka poprzez pilowanie. (Rys.9)

WAŻNE!

- Przed montażem należy sprawdzić, czy ościeżnice nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu lub składowania.
- Ościeżnice należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną. Zaleca się, aby montażu dokonywały wyspecjalizowane grupy montażowe.
- Montowanie ościeżnic uszkodzonych jest niedopuszczalne. Ościeżnice błędnie dobrane, zamontowane z widocznymi wadami, niewłaściwie zabudowane i użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem nie podlegają reklamacji.
- Wykorzystany w instrukcji narzędzia nie stanowią wyposażenia zestawu. Narzędzie zostało użyte wyłącznie w celach pokazowych.
- Zabrania się wykonywania kopii tej instrukcji bez zgody ZAKPOL.

