


INSTRUKCJA MONTAŻU

OŚCIEŻNICA STALOWA STAŁA

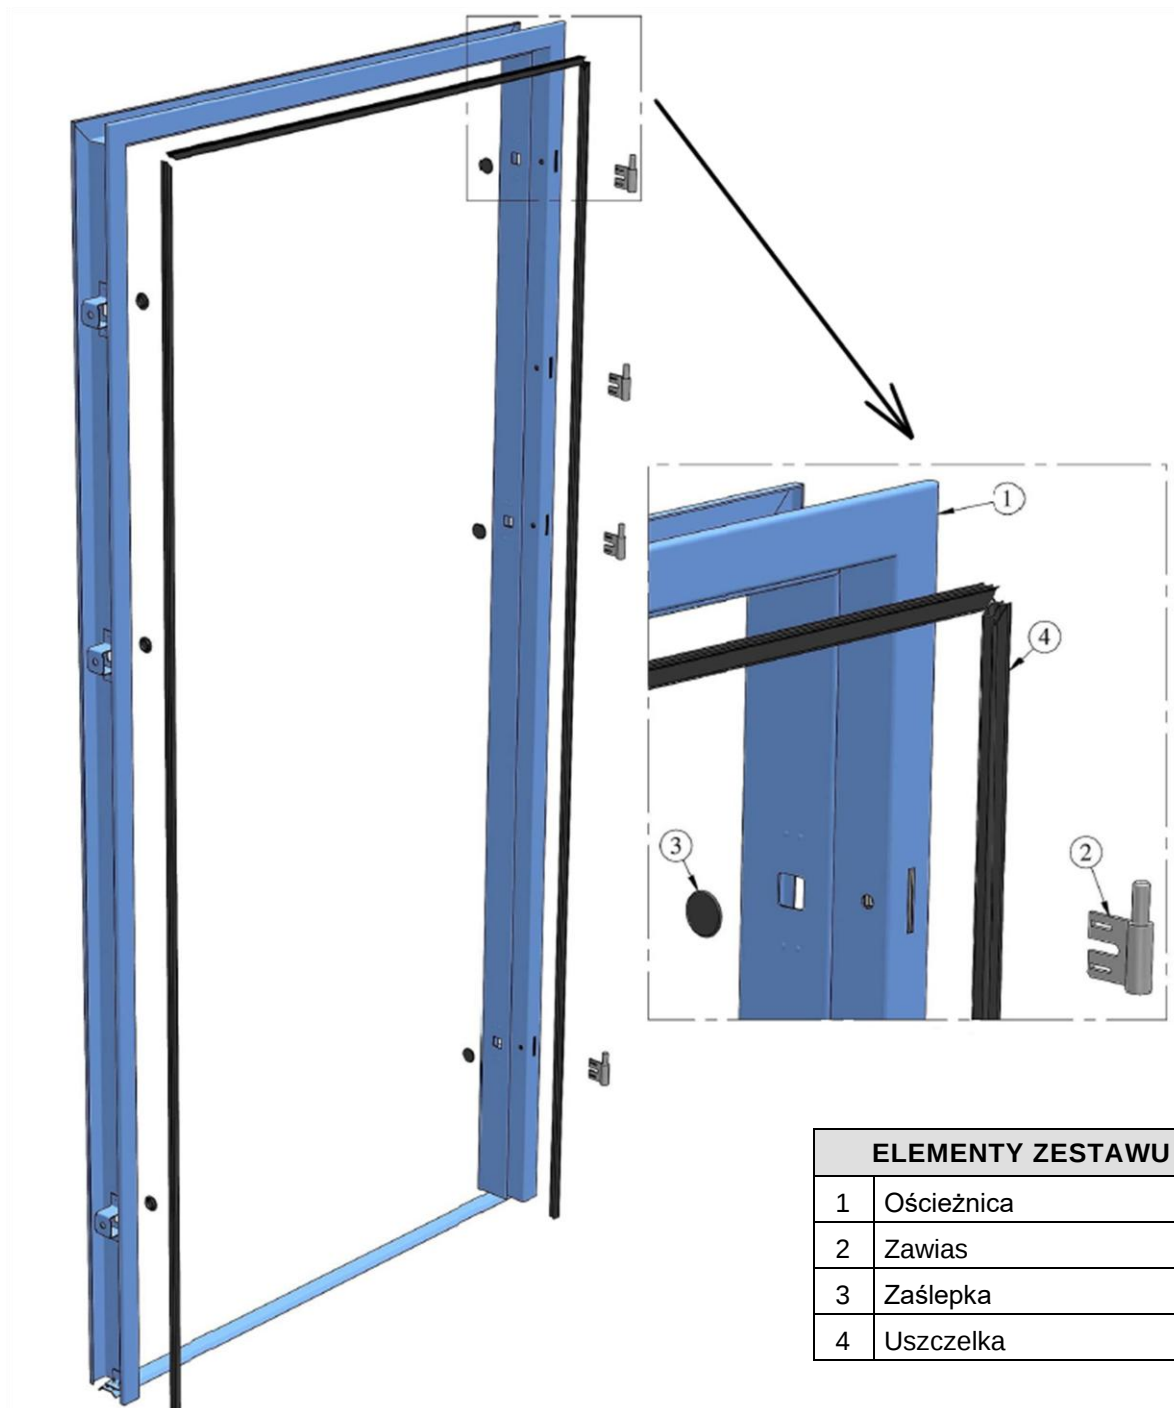


ELEMENTY ZESTAWU

1	Ościeznica
2	Zawias
3	Zaślepka
4	Uszczelka


Szczegóły podano w dokumentacji i aprobacie technicznej.
Dodatkowe akcesoria mają charakter wyłącznie informacyjny.




Po rozpakowaniu i oczyszczeniu ościeżnicy, elementy opakowania posegregować i przekazać do odzysku jako odpady nadające się do recyklingu.

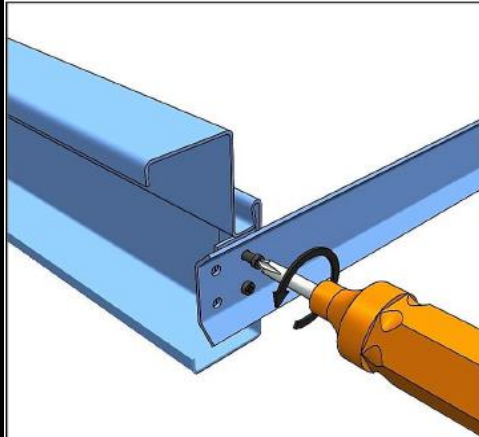

Rys. 1

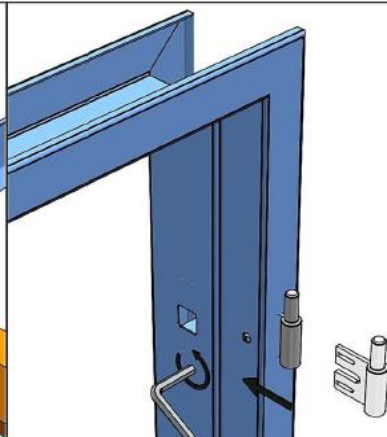

Rys. 2

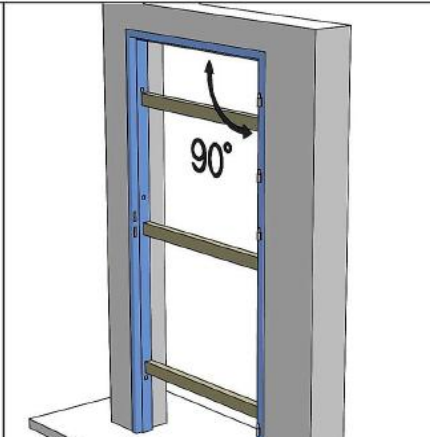


Rys. 3


Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić kompletność zestawu. Montaż rozpocząć od usunięcia ceownika progowego, zabezpieczającego ościeżnicę na czas transportu przed deformacją (Rys.1). Kluczem imbusowym 5 mm zamontować zawiasy (Rys.2). Następnie ościeżnicę wsunąć w otwór w ścianie i ustawić tak, aby pomiędzy nadprożem, a stojakami zachowany był kąt prosty. Stojaki były prostopadłe do poziomu posadzki oraz sprawdzić wizualnie pokrywanie się krawędzi stojaków (równoległość). Uciąć belki rozprężne, tak aby na całej wysokości była zachowana jednakowa szerokość ościeżnicy (Rys.3).



Rys. 4

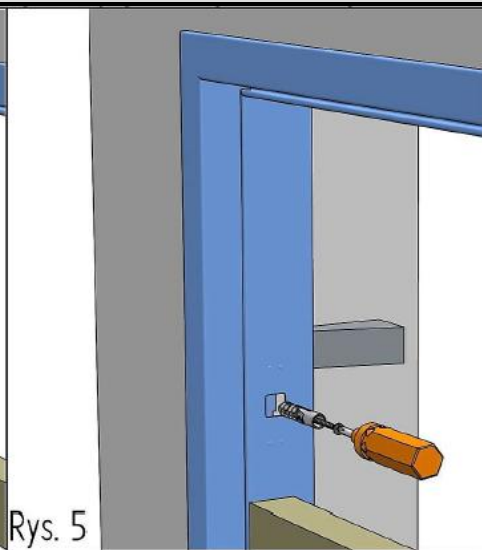


Rys. 5

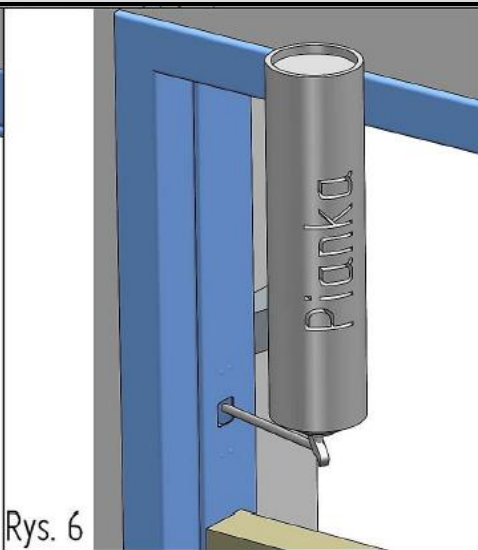

Rys. 6


Tak osadzoną ościeżnicę zabezpieczyć przed deformacją, umieszczając w trzech miejscach (na wysokości zawiasów i otworu zamka) belki rozprężne. W razie potrzeby dodatkowo unieruchomić ramę drewnianymi klinami w narożnikach oraz między ścianą a uchwytem montażowymi. W ścianie murowanej poprzez otwory w uchwytych montażowych wywiercić otwory (Rys.4) Przytwierdzić ją do ściany kotwami. W ścianie G-K ościeżnicę zamontować blachowkrętami przez otwory w uchwytych montażowych. (Rys. 5). Przestrzeń pomiędzy uchwytem, a ścianą wypełnić niskoprężną pianką montażową (Rys.6). Do dalszego montażu można przystąpić po utwardzeniu pianki.

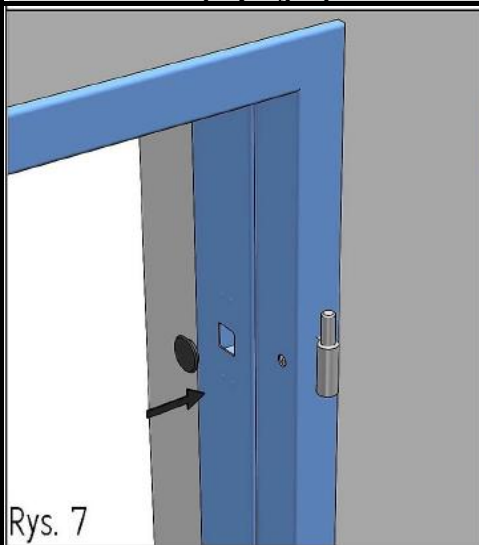

Rys. 7



Rys. 8

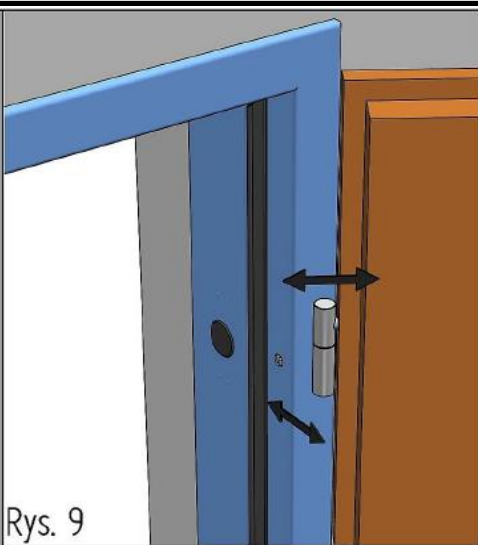

Rys. 9

Zamontować zaślepki dodane do zestawu (Rys.7). Przyciąć i wcisnąć uszczelkę w rowek (Rys.8). Aby skrzydło prawidłowo współpracowało z ościeżnicą należy ustawić luz przy regulacji zawiasów i dopasować jęczyczek zamka poprzez piłowanie. (Rys.9)

UWAGA! Przed montażem należy sprawdzić, czy ościeżnice nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu lub składowania,

- Ościeżnice należy montować zgodnie ze sztuką budowlaną, najlepiej przez wyspecjalizowane grupy montażowe,
- Montowanie ościeżnic uszkodzonych jest niedopuszczalne. Ościeżnice błędnie dobrane, zamontowane z widocznymi wadami, niewłaściwie zabudowane i użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem nie podlegają reklamacji,
- Wykorzystane w instrukcji narzędzia nie stanowią wyposażenia zestawu.
- Zabrania się wykonywania kopii tej instrukcji bez zgody firmy ZAKPOL.
- W razie konieczności uziemienia ościeżnicy, przymocować kabel uziemiający do jednego z uchwytów montażowych lub zaczepu progowego.

